



TX1500D

Ampli mono classe-D 1500Wrms @1Ω avec filtres actifs variables, télécommande et mode ponté




Introduction

Le TX1500D est un ampli spécial subwoofer qui délivre plus de 1500Wrms sous 1Ω. Il est donc capable d'amplifier de 1 à 4 subwoofers totalisant 1500Wrms de tenue en puissance. La construction est somptueuse, il est équipé d'un filtre actif ultra complet et même d'un connecteur pour contrôler et brancher des ventilateurs de refroidissement...

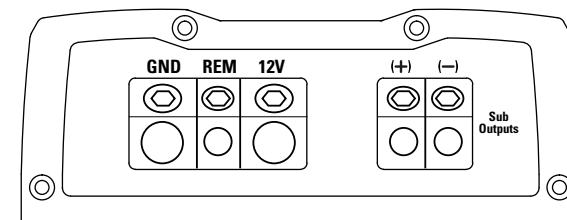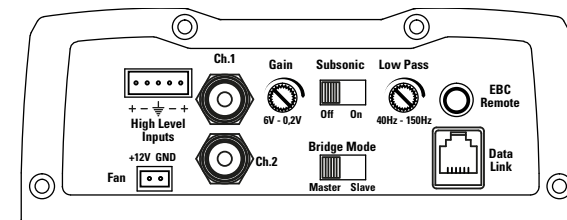

Branchements

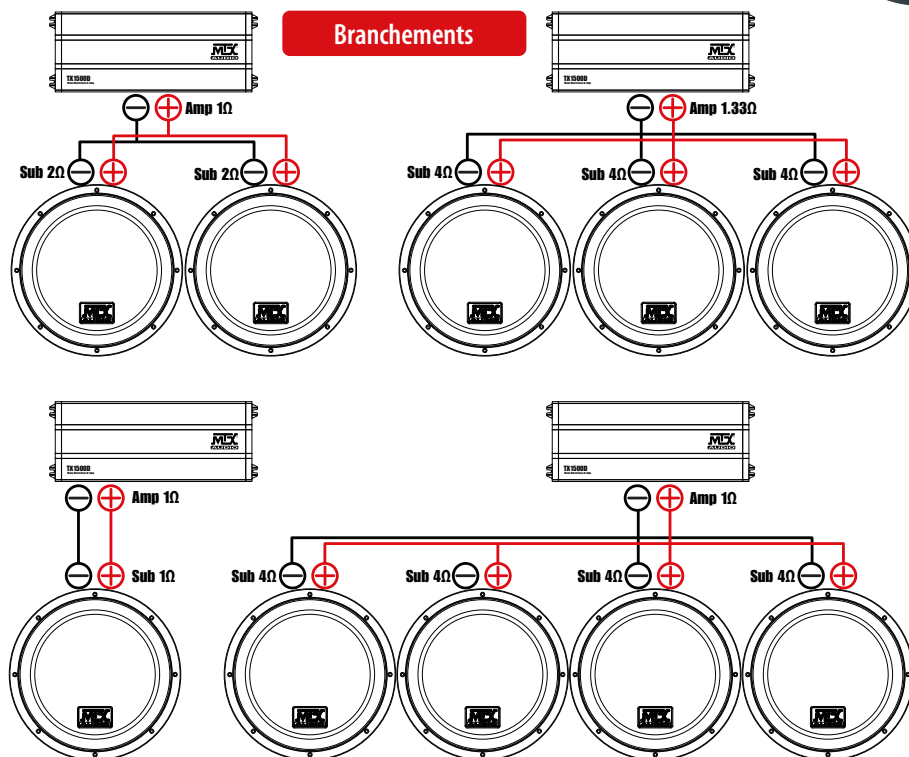

Ampli Classe-D haute efficacité (90%) spécial subwoofers

Optimisé pour des charges de 1Ω à 4Ω

Construction tout aluminium

Télécommande EBC livrée de série

Filtres actifs 24dB/oct variable de 40 à 150Hz

Filtre subsonic 30Hz 24dB/Oct

Connecteur thermo régulé pour ventilateur externe

Borniers alimentation 21mm²

Mode ponté possible avec 2 amplis

Utilisation optimale avec 1x TX812, 2x TX812, 2x TX612, 1xTX815, 2x TX815, 2x TX615, 4x TX212a...

Composants top qualité de chez Infineon / IRF pour plus de fiabilité et plus de performances

Caractéristiques

- Amplificateur bloc mono Classe-D
- Puissance certifiée CEA 2006-C :
 - 1x 1500 watts RMS @1Ω et THD+N ≤ 1%
 - 1x 1000 watts RMS @2Ω et THD+N ≤ 1%
 - 1x 600 watts RMS @4Ω et THD+N ≤ 1%
- Filtre actif :
 - Passe Bas (LPF) 24dB/oct variable de 40Hz à 150Hz
 - Filtre subsonic 24dB/oct à 30Hz
- Rapport Signal/Bruit (1 watt) : > 75dB
- THD+Noise (Distortion) (1 watt) : ≤ 0,1%
- Réponse en fréquence (±0,5dB) : 10Hz-150Hz
- Niveau de sensibilité RCA : 100mV à 6V
- Commande de sub déportée EBC
- Mode ponté avec gestion des gains
- Connecteur thermorégulé pour ventilateur externe
- Dimensions: 366mm x 133mm x 54mm
- Kit d'alimentation recommandé : MTX ZNX21K

