


TX750D

Ampli mono classe-D 750Wrms @1Ω avec filtres actifs variables, télécommande et mode ponté




Utilisation optimale

Le TX750D délivre plus de 750Wrms sous 1Ω. Il est donc capable d'amplifier de 1 à 4 subwoofers totalisant 750Wrms de tenue en puissance. La construction est somptueuse, il est équipé d'un filtre actif ultra complet et même d'un connecteur pour contrôler et brancher des ventilateurs de refroidissement...

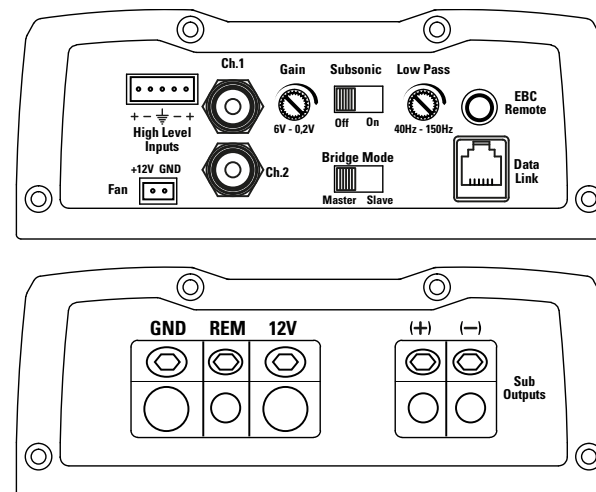

Branchements

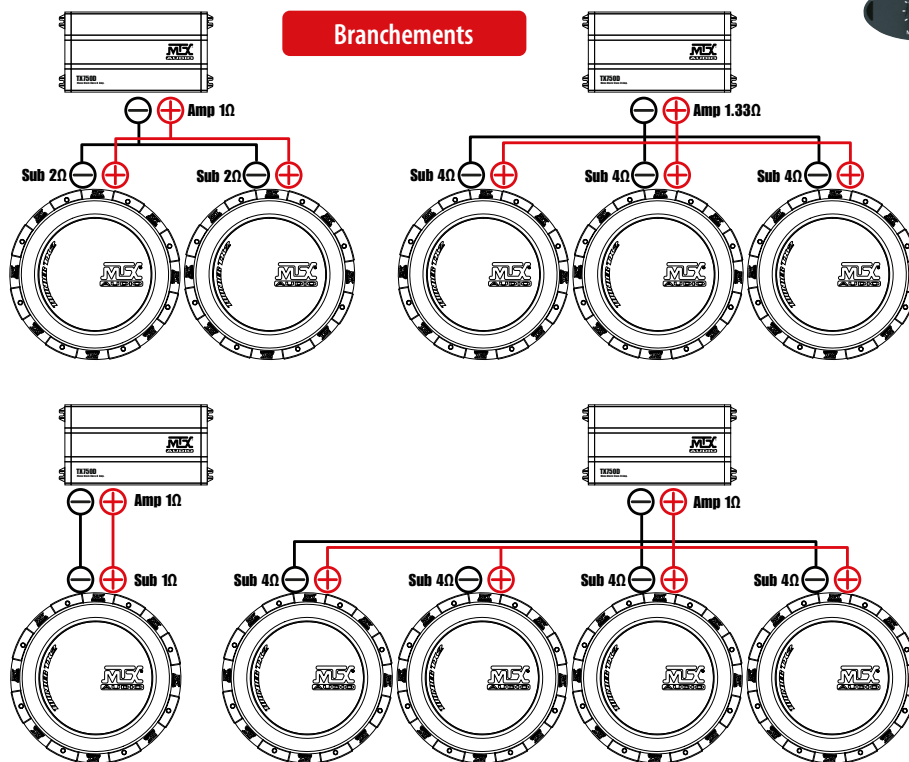

**Ampli Classe-D haute efficacité (90%)
spécial subwoofers**

Optimisé pour des charges de 1Ω à 4Ω

Construction tout aluminium

Télécommande EBC livrée de série

**Filtres actifs 24dB/oct
variable de 40 à 150Hz**

Filtre subsonic 30Hz 24dB/Oct

**Connecteur thermo régulé pour
ventilateur externe**

Borniers alimentation 21mm²

Mode ponté possible avec 2 amplis

**Utilisation optimale avec 1x TX612 ou
2x TX612 ou 1xTX615 ou 2x TX615 ou 2x
TX212a ou 3x TX212a...**

Caractéristiques

- Amplificateur bloc mono Classe-D
- Puissance certifiée CEA 2006-C :
 - 1x 750 watts RMS @1Ω et THD+N ≤ 1%
 - 1x 500 watts RMS @2Ω et THD+N ≤ 1%
 - 1x 300 watts RMS @4Ω et THD+N ≤ 1%
- Filtre actif :
 - Passe Bas (LPF) 24dB/oct variable de 40Hz à 150Hz
 - Filtre subsonic 24dB/oct à 30Hz
- Rapport Signal/Bruit (1 watt) : > 75dB
- THD+Noise (Distortion) (1 watt) : ≤ 0,1%
- Réponse en fréquence (±0,5dB) : 10Hz-150Hz
- Niveau de sensibilité RCA : 100mV à 6V
- Commande de sub déportée EBC
- Mode ponté avec gestion des gains
- Connecteur thermorégulé pour ventilateur externe
- Dimensions: 266mm x 133mm x 54mm
- Kit d'alimentation recommandé : MTX ZNX21K

