

## RFL4120

### Amplificateur 4 canaux classe-AB 800W RMS avec filtres actifs variables



Ampli haut de gamme par sa qualité sonore, par la qualité de ses composants et par la qualité de sa construction.

Qualité sonore, ampli Classe-AB


Construction High-End tout en aluminium

Ultra modulable grâce à son filtre actif souple et sa commande EBC :

- 4, 3 ou 2 canaux
- passe-haut, passe-bas ou passe-bande
- configurable avant + sub avant + arrière ou filtrage actif

Bornier d'alimentation 50mm<sup>2</sup>

Configurations possibles : 3 canaux, 4 Canaux et actif

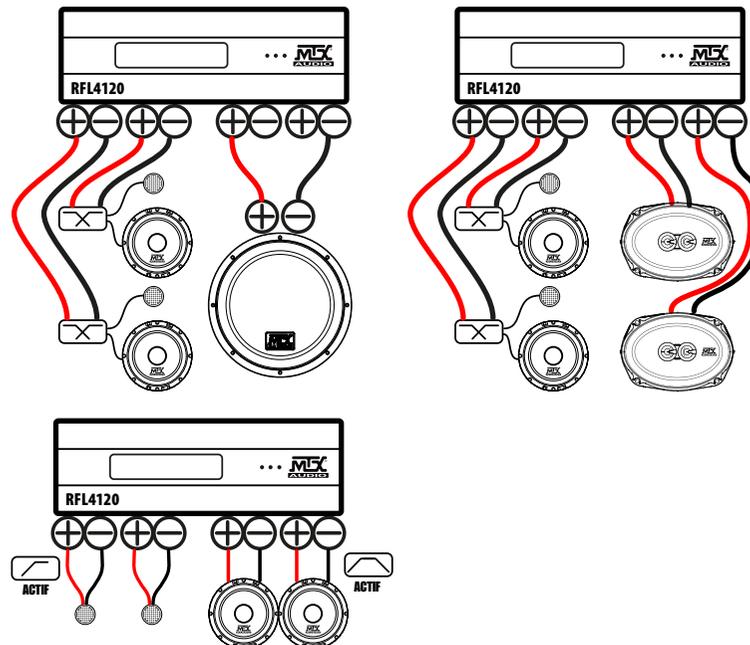

#### Utilisation optimale

C'est l'amplificateur 4 canaux haut de gamme MTX. Schéma d'amplification Classe-AB, transistor Sanken grade Hifi, capas Elna grade Hifi... Il est fait pour les haut-parleurs avant et arrière. Son filtrage actif est assez sophistiqué pour tout filtrer, du sub ou tweeter.

#### Produit complémentaire



Pack Alim 50mm<sup>2</sup> ZNX50K

#### Caractéristiques

- Amplificateur 4 canaux Classe-AB
- Puissance certifiée CEA2006 :
  - 4x 200 Watts RMS @2Ω THD+N ≤1%
  - 4x 120 Watts RMS @4Ω THD+N ≤1%
  - 2x 400 Watts RMS ponté @4Ω THD+N ≤1%
- Filtre actif :
  - Passe Haut (HPF) 12dB/oct variable de 40Hz à 5000Hz
  - Passe Bas (LPF) 24dB/oct variable de 40Hz à 5000Hz
  - Passe Bande (BPF) 12dB-24dB/oct variable de 40Hz à 5000Hz
- Rapport Signal/Bruit (1 Watt) : > 98dB
- THD+Noise (Distortion) (1 Watt) : ≤ 0,05%
- Réponse en fréquence (±1dB) : 10Hz-90000Hz
- Niveau de sensibilité : 200mV à 6V
- Commande EBC incluse
- Dimensions : 525mm x 204mm x 59mm

mtxaudio.fr  
cartel.fr

facebook.com/MTXFrance

twitter.com/MTXFrance