

MTX[®] AUDIO



TX812 Superwoofer 30cm 2Ω 1800W RMS





Paramètres

- Fs : 32 Hz
- Re : 2 Ω
- Z : 2 Ω
- Qms : 6,63
- Qes : 0,47
- Qts : 0,44
- Vas : 30,4 liters
- Prms : 1800 Watts
- Mms : 311 grams
- Cms : 0,08mm/N
- Bl : 18 N/A
- SPL 2,83V/1m : 90,0dB

Caractéristiques

- Superwoofer
- Diamètre : 30cm (12")
- Puissance Peak : 5400W
- Puissance RMS : 1800W
- Sensibilité : 90dB/2,83v/1m
- Impédance : 2Ω (Simple bobine)
- Diamètre de la bobine : 3"
- Facteur BL : 18
- Réponse : 26Hz - 500Hz

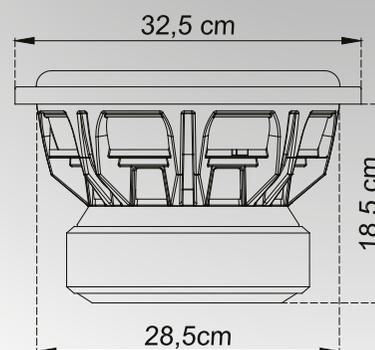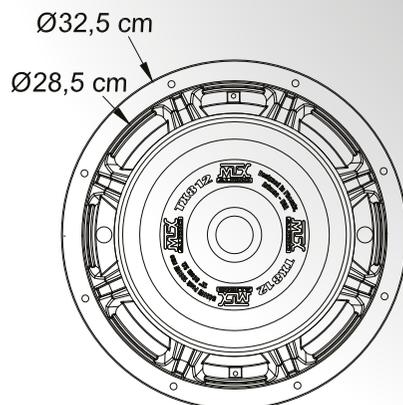

Superwoofer très hautes performances...

Double système de refroidissement de la bobine

BBR : 85 volts

Plaque de champ 25mm

Chassis renforcé en aluminium

Très forte tenue en puissance

Bobine haute température 3"

Double spider

Logo et plaque arrière en aluminium

Optimisé pour un ampli MTX TX81000D

mtxaudio.fr
cartel.fr

facebook.com/MTXFrance

twitter.com/MTXFrance